Tapis FMA® *étanche*

Leak proof
FMA® Floor

Pour le transport de vrac à fraction liquide importante

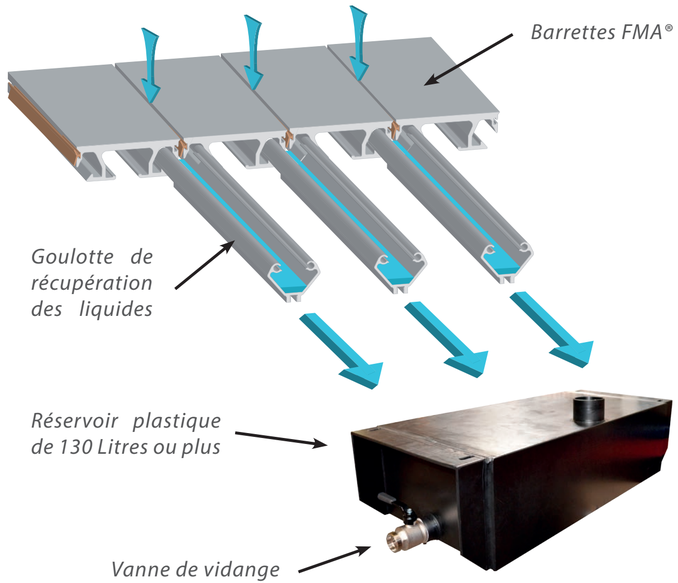

Trappe pour nettoyage haute pression

Collecteur sur face avant

Vidange et accès pour nettoyage

Semi-remorques FMA®

Notre gamme de semi-remorques à Fond Mouvant Alternatif FMA®

Transporteur

Renforcée

Transfert

Portes Latérales

Scandinave

Caisse acier

Cachet du revendeur

Legras industries : 37, rue Marcel-Paul, BP 204, 51206 Epernay Cedex - France
Tél (+33) 3 26 53 32 10 - Fax (+33) 3 26 51 77 33 - Email : info@legras.fr
Legras industries est membre du CARCOSERCO et de la FAMAD
www.legras.fr

FMA®

Gamme de planchers

P-N2-FMA-Planchers-FR / Document non contractuel / © Legras Industries 2016

*Le spécialiste des **semi-remorques à Fond Mouvant Alternatif** FMA®*

Legras industries

BREVETÉ

Les planchers FMA® Legras sont compatibles avec toutes marques de kits Fond Mouvant Alternatif hydrauliques

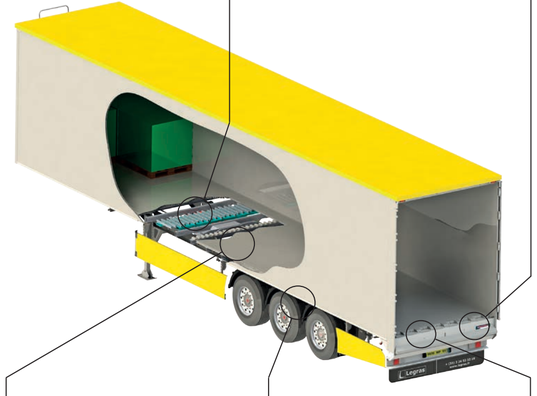

Tés de guidage haute résistance

Châssis acier

Embouts de barrettes soudés

Durée de vie imbattable *Technologie unique*



Renforts verticaux

Legras est le seul à proposer cette gamme de profils renforcés pour une meilleure résistance à l'impact et à l'usure.

Compatible avec chariot élévateur jusqu'à 9 t

Double portée

Une meilleure répartition des contraintes pour une efficacité et résistance maximale. Meilleure tenue dans le temps, l'usure du Té est plus homogène.





Embouts de barrettes

Zone où les contraintes sont les plus élevées lors du déchargement, l'extrémité du plancher Legras est spécialement étudiée pour résister aux travaux les plus durs.



L'embout est soudé dessous et dessus

Plaque de frottement en acier rivetée



Té de guidage Polyéthylène vierge haute densité (HD 1000)

Le Té Legras associe une bonne résistance à l'usure par abrasion à une très grande résistance aux chocs. Sa résistance à la fissuration sous contrainte est la plus élevée. Sa forme, spécialement étudiée, évite le soulèvement de la barrette.

Chaque Té de guidage du plancher Legras est maintenu par un étrier acier serti sur la traverse aluminium



Plancher à recouvrement Type 14

Application : déchets métalliques, graviers, produits abrasifs. Permet le passage de chariots élévateurs jusqu'à 9 t.

21 barrettes





Plancher étanche

Application : déchets municipaux avec lixiviats, ordures ménagères, déchets verts. Les lixiviats sont acheminés vers un réservoir de 130 litres.

21 barrettes





Type 7 et 10

Application : produits lourds comme déchets, chutes de bois, etc... Permet le passage de chariots élévateurs jusqu'à 9 t.

21 barrettes





Type 7 et 10 Lisse

Application : produits fragiles comme les bobines de papier, pommes de terre, etc... Permet le passage de chariots élévateurs jusqu'à 9 t.

21 barrettes





Type 17 : Résichoc «Impact Plus»

Application : déchets en condition difficile comme ordures en forte cadence ou déchets industriels.

21 barrettes



Plancher acier

Application : Gravier, acier, mâchefer.

21 barrettes